



پرشین لایت ایران



www.persianlightiran.com 

کانال تلگرام: @PersianLightiranCo 

خدمات پس از فروش: لاله زارنو، نرسیده به خیابان انقلاب، کوچه گل پرور، پلاک 24 واحد اول 

پنل های روکار

- 1 پنل روکار آریا
- 3 چراغ روکار بیضی
- 17 چراغ سنسور دار
- 19 چراغ سقفی

ریسه LED

- 5 پنل توکار آرتا
- 7 پنل توکار سورنا
- 9 پنل توکار سورنا 60*60
- 21 نئون فلکسی
- 23 ریسه بدون سیم

نورپردازی نما

- 11 جت لایت

لامپ

- 13 هالوژن
- 15 چراغ ریلی COB

پنل های روکار آریا

تمام نور

مربع  گرد 

این دسته از محصولات بدون نیاز به ایجاد حفره و بصورت روکار قابل نصب می باشد.

← Ra : 80 ← ولتاژ ورودی : 220 ولت ← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، طبیعی
← فرکانس : 50 هرتز ← بهره نوری : 100 لومن بر وات ← دمای رنگ نور : 3200-4200-6500 کلوین



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  AL بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا 

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

پنل های روکار آریا

تمام نور

گرد 

مربع 



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا 

توان مصرفی	شار نوری	ابعاد پنل	ولتاژ ورودی	زاویه پخش نور
18 W	1800 لومن	4*12 CM	220 ولت	180 درجه
24 W	2400 لومن	4*17 CM	220 ولت	180 درجه
36 W	3600 لومن	4*22 CM	220 ولت	180 درجه
48 W	4800 لومن	4*30 CM	220 ولت	180 درجه



پرشین
لایت
ایران

چراغ روکار بیضی

ضد آب IP65

این محصول بصورت روکار نصب شده و با دارا بودن استاندارد IP65 مقاوم در برابر نفوذ بخار آب و گرد و غبار بوده و مناسب استفاده در حمام، سرویس بهداشتی، فضاهای بیرونی و ... می باشد.

← رنگ نور: مهتابی، آفتابی، طبیعی

← ولتاژ ورودی: 220 ولت

← Ra: >80

← دمای رنگ نور: 3200-4200-6500 کلوین

← بهره نوری: 80 لومن بر وات

← فرکانس: 50 هرتز



تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

چراغ روکار بیضی

ضد آب IP65

استفاده در محیط داخلی و بیرونی



شاخص نمود رنگ بالا 

IP65 

فاقد فلیکر 

دارای درایور ایزوله 

توان مصرفی	شار نوری	فرم	ابعاد چراغ	زاویه پخش نور
24 W	لومن 1920	بیضی	55*115*240 MM	180 درجه

پنل های توکار آرتا

تمام نور فنر متغیر

گرد  مربع 

این دسته از محصولات به صورت توکار نصب می شوند و با قابلیت تغییر فاصله بین دو فنر پشتی توانایی جایگزاری در ابعاد مختلف حفره ها را دارند.

← Ra < 80 ← ولتاژ ورودی : 220 ولت ← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، طبیعی
← فرکانس : 50 هرتز ← بهره نوری : 100 لومن بر وات ← دمای رنگ نور : 6500-4200-3200 کلوین



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  AL بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا 

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

پنل توکار آرتا

تمام نور فنر متغیر

گرد



مربع



شاخص نمود رنگ بالا (Ra>80)

بدنه تمام فلز (AL)

فاقد فلیکر (eye icon)

دارای درایور ایزوله (lightning bolt icon)

زاویه پخش نور	ابعاد حفره	ابعاد پنل	شار نوری	توان مصرفی
180 درجه	4-9 CM	3*10 CM	1200 لومن	12 W
180 درجه	4-11 CM	3*12 CM	1800 لومن	18 W
180 درجه	4-16 CM	3*17 CM	2400 لومن	24 W
180 درجه	4-21 CM	3*22 CM	3800 لومن	38 W
180 درجه	4-29 CM	3*30 CM	4800 لومن	48 W



پرشین
لایت
ایران

پنل های توکار سورنا بک لایت

گرد 

این محصولات دارای تکنولوژی بک لایت (نور از پشت) می باشند و به صورت توکار نصب می شوند.

- ← رنگ نور: مهتابی، آفتابی، طبیعی
- ← ولتاژ ورودی: 220 ولت
- ← فرکانس: 50 هرتز
- ← دمای رنگ نور: 6500-4200-3200 کلوین
- ← بهره نوری: 80 لومن بر وات
- ← Ra: >80



 درایور ایزوله داخلی DOB  فاقد فلیکر  آلومینیوم دفع کننده حرارت  شاخص نمود رنگ بالا

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

پنل های توکار سورنا بک لایت

گرد 



درایور ایزوله داخلی DOB  فاقد فلیکر  آلومینیوم دفع کننده حرارت  شاخص نمود رنگ بالا

زاویه پخش نور	ابعاد حفره	ابعاد پنل	شار نوری	توان مصرفی
120 درجه	7.5 CM	4.5*11 CM	لومن 560	7 W
120 درجه	7.5 CM	4.5*11 CM	لومن 720	9 W
120 درجه	9.5 CM	2.5*12 CM	لومن 800	10 W
120 درجه	11.5 CM	2.5*14 CM	لومن 960	12 W
120 درجه	14.5 CM	2.5*18 CM	لومن 1440	18 W
120 درجه	19.5 CM	2.5*22 CM	لومن 1920	24 W



پرشین
لایت
ایران

پنل های توکار سورنا

بک لایت 60*60

مربع



این سری محصولات با قابلیت جایگزاری داخل تایل های سقفی و نصبی آسان مناسب استفاده در ادارات، بیمارستان، مراکز تجاری و ... می باشند.

← Ra < 80 ← ولتاژ ورودی : 220 ولت ← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، طبیعی
← فرکانس : 50 هرتز ← بهره نوری : 90 لومن بر وات ← دمای رنگ نور : 6500-4200-3200 کلوین



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا  تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

پنل های توکار سورنا

بک لایت 60*60

مربع



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  AL بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا 

توان مصرفی	شار نوری	ابعاد پنل	دارای قابلیت دوپل	زاویه پخش نور
90 W	لومن 8100	59/5*59/5 CM	—	120 درجه
100 W	لومن 9000	59/5*59/5 CM	✓	120 درجه
120 W	لومن 10800	59/5*59/5 CM	✓	120 درجه

نورپردازی نما

جت لایت

کرمی  مشکی 

این محصولات به صورت روکار نصب شده و با استفاده از چیپ CREE پخش نور تیز و خطی دارد که گزینه مناسبی برای نورپردازی نمای بیرونی ساختمان می باشد.

← Ra : < 90
← ولتاژ ورودی : 220 ولت
← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، انبه ای
← فرکانس : 50 هرتز
← درجه حفاظت : IP65
← دمای رنگ نور : 2000-3200-6500 کلوین

INSTALL



دارای چیپ CREE 

بدنه تمام فلز 

پرتاب نور بالا 

دارای درایور ایزوله 

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

نورپردازی نما

جت لایت

مشکی 

کرمی 



دارای چیپ CREE 

AL تمام فلز 

پرتاب نور بالا 

دارای درایور ایزوله 

زاویه پخش نور	ابعاد چراغ	ویژگی	شار نوری	توان مصرفی
14 درجه	5*10 CM	چیپ CREE	270 لومن	5 W
14 درجه	8*15 CM	چیپ CREE	900 لومن	12 W



پرشین
لایت
ایران

لامپ هالوژن

این دسته از محصولات درون قالب هالوژن نصب می‌شوند.

← Ra : 80 ← ← ولتاژ ورودی : 220 ولت ← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، طبیعی
← فرکانس : 50 هرتز ← بهره نوری : 80 لومن بر وات ← دمای رنگ نور : 6500-4200-3200 کلوین



PC) لنز پلی کربنات (AL) بدنه تمام فلز (Ra-80) شاخص نمود رنگ بالا (E17) پخش نور متمرکز

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

لامپ هالوژن



- ← لنز پلی کربنات
- ← زاویه پخش نور 43 درجه
- ← بدنه تمام آلومینیوم داخلی



PC لنز پلی کربنات پخش نور متمرکز AL بدنه تمام فلز Ra-80 شاخص نمود رنگ بالا

توان مصرفی	شار نوری	نوع کلاهک	ابعاد لامپ	زاویه پخش نور
7 W	لومن 560	GU10 و GU5.3	6*5 CM	43 درجه

چراغ ریلی COB

پایه ریلی

مشکی  سفید 

این سری محصولات با داشتن پایه بر روی ریل نصب شده و مناسب نورپردازی محیطی خانه، ادارات، مراکز تجاری و ... می‌باشند.

← Ra > 80 ← ولتاژ ورودی : 220 ولت ← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، طبیعی
← فرکانس : 50 هرتز ← بهره نوری : 90 لومن بر وات ← دمای رنگ نور : 3200-4200-6500 کلوین



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  AL بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا 

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می‌باشند.

چراغ ریلی COB

پایه ریلی

سفید  مشکی 



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  بدنه تمام فلز  شاخص نمود رنگ بالا 

توان مصرفی	شار نوری	ویژگی	ابعاد چراغ	زاویه پخش نور
35 W	لومن 3150	چیپ COB	9*14 CM	28 درجه



پرشین
لایت
ایران

چراغ سنسوردار

این محصول بصورت روکار نصب شده و در صورت قرارگیری در محیط کم نور و یا شناسایی کم شدن نور محیط به واسطه داشتن فتوسل، با توجه به حضور یا عدم حضور افراد در شعاع عملکرد سنسور حرکتی، بصورت اتوماتیک چراغ را روشن می نماید.

← رنگ نور: مهتابی، آفتابی، طبیعی

← بهره نوری: استفاده از مدار داخلی SMD

← دمای رنگ نور: 3200-4200-6500 کلوین

← عملکرد همزمان سنسور حرکتی و فتوسل



✓ نصب آسان ✓ عملکرد تمام اتوماتیک ✓ طراحی به روز ✓ سنسور مادون قرمز

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

چراغ سنسوردار

- ← شعاع عملکرد سنسور : 6 متر
- ← مدت زمان روشن ماندن سنسور : 60 ثانیه
- ← مدت زمان واکنش سنسور : 0/6 الی 1/5 ثانیه



نصب آسان
 عملکرد تمام اتوماتیک
 طراحی به روز
 سنسور مادون قرمز

توان مصرفی	شار نوری	لوکس کاری سنسور	ابعاد چراغ	عملکرد سنسور
25 W	لومن 2000	30 LX>	4*30 CM	360 درجه

چراغ سقفی روکار

این سری محصولات با داشتن طراحی های متفاوت و نصب بصورت روکار گزینه مناسبی برای تامین روشنایی محیط داخلی و خارجی می باشند.

← Ra < 80 ← ولتاژ ورودی : 220 ولت ← رنگ نور : مهتابی، آفتابی، طبیعی
← فرکانس : 50 هرتز ← بهره نوری : 80 لومن بر وات ← دمای رنگ نور : 6500-4200-3200 کلوین



دارای درایور ایزوله  فاقد فلیکر  طراحی به روز  شاخص نمود رنگ بالا 

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط میباشند.

چراغ سقفی

روکار



دارای درایور ایزوله ⚡ | فاقد فلیکر 👁️ | طراحی به روز ✓ | شاخص نمود رنگ بالا Ra-80

توان مصرفی	شار نوری	درجه حفاظت	ابعاد چراغ	زاویه پخش نور
25 W	لومن 2000	IP30	4*30 CM	120 درجه



پرشین
لایت
ایران

نئون فلکسی


نئون فلکسی یکی از بهترین گزینه ها برای ایجاد خط نور یک دست و پیوسته در نورپردازی احجام معماری و ساخت اشکال و خطوط نور و سایر کاربردهای مشابه است.

← ولتاژ ورودی : 220 ولت

← دمای رنگ نور : 6500-4200-3200-2000 کلوین

← Ra : >80

← رنگ نور : مهتابی، طبیعی، آفتابی، طلایی

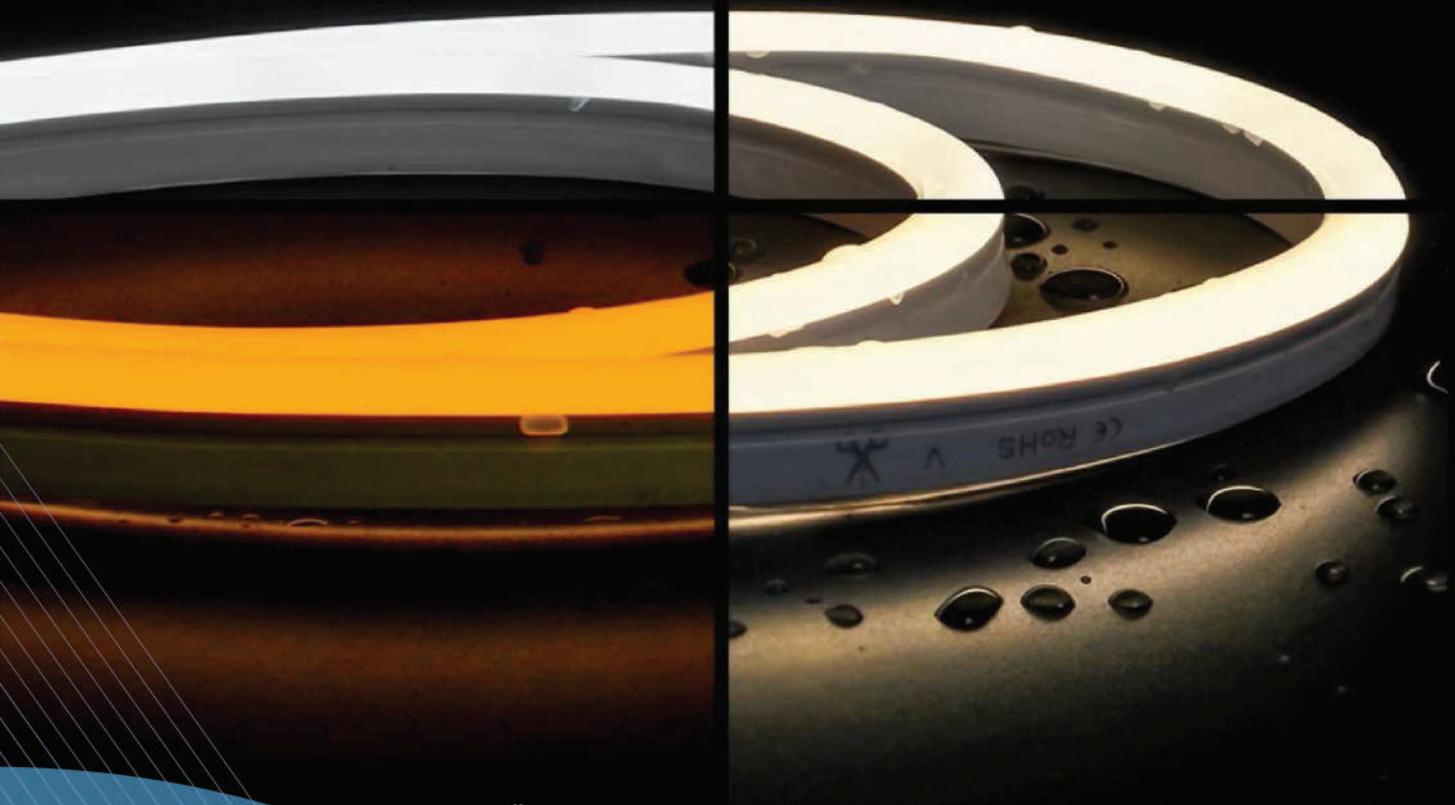


تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

نئون فلکسی

- ← تکنولوژی بدون سیم
- ← نور شفاف و یکنواخت
- ← دارای درجه حفاظت IP65
- ← انعطاف پذیری بالا
- ← شاخص تفکیک رنگ نور بالا
- ← مقاوم در برابر نور خورشید
- ← قابل اتصال به دیمر

6500K

4200K

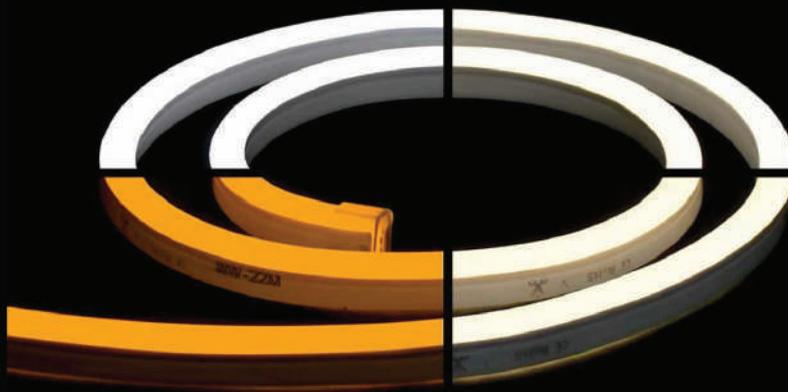

2000K

3200K

مدل	توان مصرفی	شار نوری	سایز برش	ابعاد مقطع	تراشه
MICRONEON-100	9 وات بر متر	لومن 450	100 CM	6*12 CM	2835
MICRONEON-20	10 وات بر متر	لومن 550	20 CM	6*12 CM	3535



پرشین
لایت
ایران

ریسه بدون سیم

SMD

این دسته از محصولات یکی از گزینه های مناسب و به صرفه برای نورپردازی محیط های داخلی و خارجی ساختمان مانند سقف های کاذب، نمای بیرونی، دکورها و سایر کاربردهای مشابه است.

← Ra > 80 ← فرکانس : 50 هرتز ← ولتاژ ورودی : 220 ولت



← رنگ : آفتابی، مهتابی، طبیعی، انبه ای، آبی، بنفش، فیروزه ای، قرمز، سبز

← دمای رنگ نور : 1000-2000-3200-4200-6500-7500-8500-9000-10000 کلوین

تمامی محصولات دارای 2 سال ضمانت تعویض بی قید و شرط می باشند.

ریسه بدون سیم

- ← تکنولوژی بدون سیم
- ← مقاومت کششی بالا
- ← قابل اتصال به دیمر
- ← انعطاف پذیری بالا
- ← شاخص تفکیک رنگ نور بالا
- ← راندمان نوری بسیار بالا
- ← دارای درجه حفاظت IP65
- ← مقاوم در برابر نور خورشید



تراکم	عرض مدار	سایز برش	شار نوری	توان مصرفی	مدل
120 لامپ	12 MM	50 CM	لومن 800	8 وات بر متر	Wireless3535-100
120 لامپ	12 MM	20 CM	لومن 1200	9 وات بر متر	Wireless3535-20



در روزهای روشن زندگی همراه شما هستیم...



www.persianlightiran.com



کانال تلگرام: @PersianLightiranCo



خدمات پس از فروش: لاله زارنو، نرسیده به خیابان انقلاب، کوچه گل پرور، پلاک 24 واحد اول

